


MONTAGE

- Halten Sie die Anleitung für den Aufbau stets griffbereit und folgen Sie jedem der einzelnen Schritte genau.
- Legen Sie vor dem Aufbau die Bauteile entsprechend der Nummerierung der Teile bereit. Dadurch wird der Aufbau einfacher.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Pavillon nicht 100-prozentig wasserdicht sein kann, sodass es vorkommen kann, dass Wasser durch Nähte und das Tuch tropft. Dieser Pavillon ist in erster Linie als Sonnenschutz und nicht als Regen- oder Windschutz gedacht.

SCHRITT 1: DACHKONSTRUKTION - RAHMEN

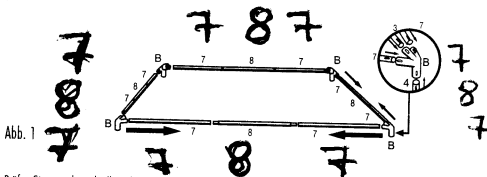

- Prüfen Sie zunächst, ob alle Teile mitgeliefert wurden. Setzen Sie dann die Dachkonstruktion zusammen. Benutzen Sie dazu zunächst die Eckverbinder (B) sowie die Metallrohre (7) und (8). (siehe Abb. 1).

SCHRITT 2: DACHKONSTRUKTION - DACHSTREBEN

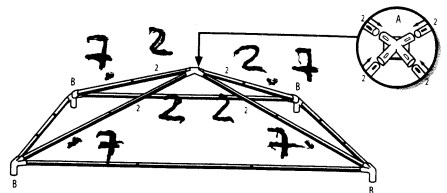


Abb. 2

- Verbinden Sie nun die Rohre (2) mit den Rohren (3). Stecken Sie das Ende von (2) in das Dachkreuz (A), das Ende von Rohr (3) in den Eckverbinder (B).

SCHRITT 4: SEITENKONSTRUKTION




Abb. 4

- Um das Heben der Dachkonstruktion zu erleichtern, ist es empfehlenswert, zunächst eine Längsseite des Pavillons anzuheben. Stecken Sie die Rohre (4) und (6) zusammen. Bringen Sie je einen Stützelement (E) an dem offenen Ende von Rohr (6) an. Stecken Sie diese Konstruktion nun an den Eckverbinder (B). Wiederholen Sie diesen Schritt dann für die andere Längsseite.

SCHRITT 6: BEFESTIGUNG

- Befestigen Sie nun den Pavillon, indem Sie jeweils zwei Heringe (D) durch die Löcher in den Stützelementen (E) in den Boden schlagen. Um dem Pavillon festeren Halt zu geben, sollten Sie die Heringe in einem Winkel von ca. 45° durch die Stützelemente schlagen.
- Im Anschluss spannen Sie die Abspannseile (F) ab. Knoten Sie dazu die Abspannseile an den Ecken der Dachplane fest.
- Spannen Sie anschließend die Seile in einem Winkel von 45° ab und knoten Sie das lose Ende des Seils an einen Hering (D), den Sie an entsprechender Stelle in den Boden schlagen. Achten Sie darauf, dass das Seil ausreichend straff gespannt ist. Sie erkennen dies daran, dass das Seil nicht durchhängt.

SCHRITT 3: DACHPLANE AUFZIEHEN




Abb. 3

- Ziehen Sie die Dachplane über die Dachkonstruktion (siehe Abbildung Nr. 3).

SCHRITT 5: DACHPLANE SPANNEN

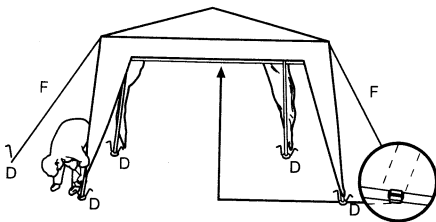


Abb. 5

- Befestigen Sie zuerst die Spannhaken an den Enden der Dachplane, indem Sie die Haken in die Einhalblöcher der Rohren Nr. (6) verankern.
- Achten Sie darauf, dass die Dachplane gut gespannt ist. Befestigen Sie anschließend die Dachplane mit Hilfe der daran befindlichen Klettverschlussbänder an den Rohren.

ACHTUNG: Ab Windstärke 4 auf der Beaufort-Skala müssen Sie Ihren Pavillon abbauen. Machen Sie kein Feuer unter oder in der Nähe des Pavillons.